



CUPRINOL

แบรนด์สีย้อมไม้คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ



ให้ความเงางามยาวนานกว่าเติม



ป้องกันยูวี ทนแดด ทนฝน



ไม่พلمสารตะกั่วและปรอท

A BRAND FROM
AkzoNobel



กด Like เราได้ที่
www.facebook.com/DuluxThailand
อีเมล www.dulux.co.th



CUPRINOL แบรินด์สีย้อมไม้คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ

สีย้อมไม้คุณภาพสูง เกรดพรีเมียม ผลิตจากเม็ดสีและเรซินสูตรพิเศษ ให้น้ำสีโปร่งแสง ให้ความเงางามยาวนาน ไซ้ละลายไม้ได้ชัดเจน ช่วยให้งานไม้ดูหรูหรามีมูลค่าและดูเหมือนใหม่ เนื้อสีซึมลึกเข้าปกป้องทุกอณูของเนื้อไม้ รักษาความเงาได้ยาวนาน พร้อม "UV Absorber" ที่ช่วยป้องกันรังสียูวีจากแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม้ซีดจางไว และยังทนทานต่อสภาวะอากาศทุกรูปแบบไม่ว่าจะแดดหรือฝน ป้องกันเชื้อรา ไม่ทำให้สีแตกพอง फिल्मสีไม่ลอกหล่อน

ชนิดเงา



สีไม้สัก Burmese Teal H211



สีไม้สักทอง Autumn Oak H217



สีมะฮอกกานี Spanish Mahogany H212



สีไม้แดง Redwood H216



สีวอลนัท Walnut H213




สีเงาใส Clear Gloss H214

ชนิดกึ่งเงา



สีไม้สัก Teak 001

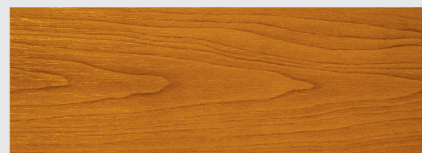

สีไม้สักทอง Autumn Oak 002



สีไม้แดง Redwood 004



สีไม้ประดู่ Afromosia 003



สีกึ่งเงาใส Semi-Gloss 006

สีย้อมพื้นไม้ โอ ซี โอ คิวปริโนล เดคกิงสแตน

ชนิดด้าน สำหรับงานไม้ หรือ ไม้พื้น ที่ไม่ต้องการโชว์ลายไม้มากนัก ให้ฟิล์มสีที่ทนทานมากเป็นพิเศษ เหมาะกับไม้ที่อยู่กลางแจ้ง และไม้ที่ต้องการความแกร่ง ทนทาน เช่น พื้นไม้ในสวน ราวรั้ว พื้นระเบียงหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่นๆ ปกป้องเนื้อไม้จากสภาวะอากาศ ทุกรูปแบบและป้องกันเชื้อรา

ชนิดด้าน



สีออกโทเบอร์บราวน์ October Brown X77



สีไม้แดง Redwood X80



สีด้านใส Matt Clear X200



สีเมอร์ไบ Merbau X180

ทาเจดสีเดียวกันบนไม้ที่อ่อนหรือเข้มต่างกัน

ตัวอย่างไม้สีอ่อน



สีไม้เดิม



ทา 1 เทียว



ทา 2 เทียว



ทา 3 เทียว



ตัวอย่างไม้สีเข้ม



*เจดสีตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น และสีจริงขึ้นอยู่กับสีของเนื้อไม้เดิม และจำนวนเทียวที่ทา



ให้ความเงางาม ยาวนานขึ้น
Longer gloss retention period



โชว์ลายไม้เด่นชัด
Brings out the woodgrain



ทนแดด ทนฝน
Durable and Water resistant



ป้องกัน UV
UV protection



สีไม่ลอก แตก ฟอง
Anti peeling / flaking / blistering



ป้องกันเชื้อรา
Anti fungus



ทาง่าย สีไม่เป็นเม็ด
Easy application



Cuprinol Teak Oil



น้ำมันรักษาเนื้อไม้ โอ ซี โอ คิวปริโนล ทิค ออยล์

น้ำมันสีใสสูตรพิเศษ สำหรับทาเพื่อรักษาเนื้อไม้ทุกประเภท ทั้งไม้ใหม่และไม้เก่า เพื่อทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติที่สูญเสียไปเพราะแสงแดด สภาพอากาศ และสภาพการใช้งาน ขนาดบรรจุ (Size) 3.5 ลิตร / Litres



Cuprinol Thinner




ทินเนอร์อเนกประสงค์ โอ ซี โอ คิวปริโนล

ทินเนอร์สำหรับใช้ผสมเพื่อเจือจางกับผลิตภัณฑ์สี โอ ซี โอ คิวปริโนลอื่น ๆ สามารถใช้เช็ดทำความสะอาดชิ้นไม้ก่อนการทาสีและใช้ล้างอุปกรณ์การทาสีได้ ขนาดบรรจุ (Size) 1 และ 3 ลิตร / Litres



ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	จำนวน (เที่ยว)	การครอบคลุมพื้นที่ (ตร.ม. ต่อ เที่ยว ต่อ ลิตร)	เงา	ระยะเวลาแห้งสัมผัส	ระยะเวลาแห้งทา
 <p>ชนิดกิ่งเงา ชนิดเงา ชนิดด้าน</p>	2 - 3	20 - 25	ใช้งานได้ทันที (ถ้าต้องการเงา ให้ผสมด้วยทินเนอร์คิพรีโนล ไม่เกิน 5%)	4 ชม.	16 ชม.

หมายเหตุ - ระยะเวลาแห้งจริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ
- พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%

การเตรียมพื้นผิว Preparation

ไม้เก่า/ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อน

1. ไม้ที่ผ่านการอาบน้ำยามาก่อน พื้นผิวจะต้องสะอาดแห้ง ปราศจากสิ่งเคลือบผิวหรือคราบไขมันก่อนการทา
2. ไม้ที่ผ่านการย้อมไม้มาแล้วและอยู่ในสภาพดี หากต้องการย้อมใหม่ ให้ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่เหมาะสม (น้ำยารักษาเนื้อไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันดิน) ทิ้งให้แห้งประมาณ 2-5 วัน ก่อนจะทาดำย้อมไม้ ไอ ซี โอ คิพรีโนล วัสดุเสตน
3. ไม้เก่าที่ตาก (แดด/ลม/ฝน) ไว้นาน ให้ขัดส่วนผิวไม้ที่เสื่อมสภาพออกให้หมดหรือขัดให้ออกจนถึงเนื้อไม้ที่แข็งแรง และทำความสะอาดให้แห้งก่อนทาย้อมไม้
4. ไม้ที่ผ่านการทาสีหรือการขัดเงา (วานิช) มาก่อน ขัดหรือใช้เครื่องเป่าลมร้อนลอกสีหรือน้ำยาขจัดเงาออกให้หมดถึงเนื้อไม้เดิม แล้วจึงเตรียมไม้เช่นเดียวกับไม้เปล่า ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีกัดสีหรือน้ำยาลอกสี ต้องทำความสะอาดพื้นผิวไม้ด้วยสารละลายที่เหมาะสมเสียก่อน เพื่อให้ได้ไม้ที่สะอาด
5. ไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารหรืออยู่สภาพแวดล้อมริมทะเล ตะปูทุกตัวที่ใช้ ควรผ่านการชุบสังกะสี (กาลวาไนซ์) หรือใช้ตะปูปลอดสนิม (Stainless Steel)

Painted Wood

1. Pretreated Timber Surface should be clean, dry and free from surface coating and grease before application.
2. Sound Woodstain Wood Wash and scrub with ICI Cuprinol Thinner for All Purpose (T850-350) to remove dirt and grease and allow to dry.
3. Weathered Wood Completely remove all gray wood by straining back to clean and sound wood.
4. Painted or Varnished Wood Sand off or use hot air blower to strip existing coatings to condition of bare wood, then treated as bare wood. Chemical stripper or paint removers are not recommended. The surface must be rinsed off with suitable solvent to clean sound wood.
5. Exterior Timber or Seaside Environment All nailing must be galvanized or use stainless nail.

ไม้ใหม่

1. ไม้ใหม่ เช็ดด้วยทินเนอร์อเนกประสงค์ ไอ ซี โอ คิพรีโนล (T850-350) เพื่อขจัดคราบน้ำมันธรรมชาติ หรือยางไม้ ก่อนการย้อมสี
2. ไม้ที่ไม่ผ่านการอาบน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้อาบน้ำยาที่เหมาะสม ชนิดไม่มีส่วนผสมของน้ำมันดิน ทิ้งให้แห้ง 2-5 วันก่อนการย้อมสี

New Wood

1. New/Bare Wood Wipe with ICI Cuprinol Thinner for All Purposes (T850-350) to remove any natural oils/resins, if necessary.
2. Unpreserved Timber Treat with a suitable wood preserver (non-bituminous wood preservative) and allow to dry for 2-5 days before applying ICI Cuprinol Woodstain for Hardwoods.

การใช้งาน

1. คนเนื้อสีให้ทั่วและเท่ากันก่อนการใช้งาน และหมั่นคนอยู่เสมอในขณะที่ใช้งาน
2. ใช้แปรงทาสีตามเส้นลายไม้โดยสม่ำเสมอ วางแผนในการทาต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนกันของรอยแปรง อย่าใช้สีชุ่มแปรงมากเกินไป
3. ห้ามทาสีในสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูง เช่น ก่อนฝนตก ระหว่างฝนตกและหลังฝนตก
4. ควรทิ้งให้สีย้อมไม้ ไอ ซี โอ คิพรีโนล วัสดุเสตน แห้งสนิท (ทั้งข้ามคืน) ก่อนการย้อมสีทับในเที่ยวถัดไป
5. ในการทาสีย้อมไม้เที่ยวแรก ให้ทาเพียงบางๆ เพื่อการซึมที่ดี หากทาหนาเกินไปสามารถเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด
6. ไม้ที่อยู่ภายในอาคารให้ทาสีย้อมไม้ทับ 2 เที่ยว สำหรับไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารให้ทาสีย้อมไม้ทับ 3 เที่ยว

Application

1. Stir thoroughly before and occasionally during use.
2. Brush on evenly along the grain by planning the continuity of the paint area to avoid overlap. Do not load brush heavily.
3. Do not apply before, during or after rain and high humidity condition.
4. Ensure the first coat is dry before recoating. (Normally Overnight drying is needed.)
5. Apply the first coat liberally, wipe off any surplus with a clean dry cloth.
6. For exterior wood, apply 3 coats, for interior wood, apply 2 coats.