




Pentalite Extra Cover

เพนทาไลท์ เอ็กซ์ทรา คัฟเวอร์

ให้ผนังสวยเรียบเนียน...
ทั้งภายนอกและภายใน



กลบมีดด้
ได้พื้นที่มาก

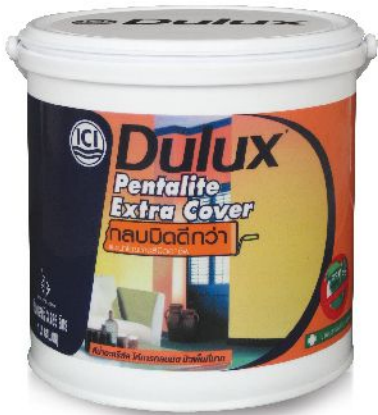

Pentalite Extra Cover

ตุล็กซ์ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ตรา คัพเวอร์ (ฟิล์มสีต้าน)

เป็นสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องการกลบมดดี ปกปิดงานปูนเปียมและทาได้พื้นที่มาก ช่วยปกป้องความสวยงามของพื้นผิวผนังทั้งภายนอกและภายใน ฟิล์มสีเรียบเนียน เหมาะกับงานตกแต่งที่ต้องการความพิถีพิถันเป็นพิเศษ มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ และยังปลอดภัยกว่าด้วยสูตรไม่ผสมแอมโมเนีย และสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน 100% มีสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ในปริมาณต่ำ ไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท



ทนแดด ทนฝน กันรังสียูวี
ยึดเกาะผนังติดแน่นป้องกันสีหลุดล่อน
UV protection, Good weathering
resistance anti-peeling



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
Anti-fungus & algae



ป้องกันฤทธิ์ด่างเกลือ
Anti-alkali



กลิ่นอ่อน/ สารระเหยต่ำ
Low odour/ Low VOCs



ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท
No added lead and mercury



TGL-4-R4-14

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานฉลากเขียว
Environmental friendly according
to green label standard.

การทดสอบเปรียบเทียบการกลบมด



สีทั่วไป



สีตุล็กซ์ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ตรา คัพเวอร์ (ฟิล์มสีต้าน)

กลบมดดี

ได้พื้นที่มาก



เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การเตรียมพื้นผิวที่ดีและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งระบบและเหมาะสมกับสภาพพื้นผิวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสีรองพื้นทีหลายคนมักมองข้าม ซึ่งเปรียบเสมือนการเคลือบผิวชั้นแรกให้กับผนัง เพื่อปกป้องบ้าน และป้องกันฤทธิ์ต่างเกลือที่อยู่ในผนังปูน และช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะกับผนังปูนได้ยาวนาน ฉะนั้นถึงแม้ใช้สีทับหน้าคุณภาพดี แต่ถ้าเลือกใช้สีรองพื้นคุณภาพไม่ดีพอก็เท่ากับว่าเราไม่ได้เลือกระบบการปกป้องที่ดีที่สุดให้กับบ้าน

👍 ขอแนะนำ



ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์ ★ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์ เหมาะสำหรับบ้านสร้างใหม่ ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน ผสมเนื้อกาวยาประสิทธิภาพสูง ป้องกันฤทธิ์ต่างจากปูนได้เป็นอย่างดี มีเฉดสีขาวช่วยในการกลมเม็ดของสีทับหน้า เป็นสูตรน้ำ แห้งไว กลิ่นไม่ฉุน ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอทใช้ได้กับทั้งผนังปูน ยิปซัม ซีเมนต์สำเร็จรูป อิฐ และฝ้าเพดาน ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์ จึงเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้บ้านสวยอย่างแท้จริง

ดูลักซ์ อีโค ไพร์เมอร์ ★ น้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ดูลักซ์ อีโค ไพร์เมอร์

แห้งไว กลิ่นไม่ฉุน แม้ทาภายในห้อง ผลิตจากอะคริลิคแท้ 100% ด้วยนวัตกรรมกาวยาอะคริลิคชนิดพิเศษ ที่มีอนุภาคขนาดเล็กที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ซึ่งช่วยเสริมการยึดเกาะกับผนังเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับให้ผนังมีสภาพดีก่อนทาสีทับหน้า ดูลักซ์ อีโค ไพร์เมอร์ จึงเป็นน้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำที่ปลอดภัยจากกลิ่นและสารระเหย เป็นมิตรกับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง




ใช้เป็นคู่

ช่วยปกปิดและปกป้อง ดูดีไปอีกนาน

2 ขั้นตอน


ในการคำนวณปริมาณสีทาห้องที่คุณก็ทำได้....

ขั้นตอนที่ 1 ทาพื้นที่ พังห้องที่ต้องการทาสี

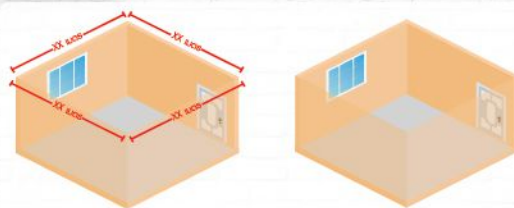

*หากมีประตูและหน้าต่าง ให้ทาพื้นที่ส่วนนี้แยกออกจากพื้นที่ผนังทั้งหมด

ตัวอย่าง ห้องมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร และสูง 2.5 เมตร ต้องการทาสีจำนวน 2 รอบ

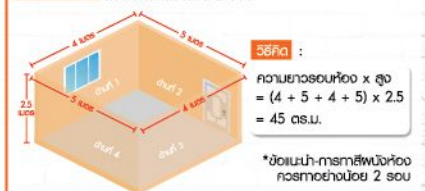

*ยังไม่เผื่อการทาสีผนังห้อง ความยาวรอบห้อง 2 รอบ

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณหา ปริมาณสี

พื้นที่จริงของผนังห้อง



สีทั่วไปทาได้พื้นที่ 15 ตร.ม./แกลลอน (รวม 2 รอบ)



ใช้สีทั้งหมด 3 แกลลอน

45 ÷ 15


A HOME FOR CARE
นุ่มนวล สดชื่น โปรงสบาย



Lily White
7504




Mushroom Morning
65YY 71/071



Big Chill
90BG 72/063



25YY 81/177
Bamboo Shoot
(เดิม 2174 Chiffon)



Bellcourt Castle
45YY 53/151



Cream Brulee
00YY 26/220

A HOME FOR PLAY
สดใส กับสมัย มีชีวิตชีวา



Barley
2181




Pink Buff
10YR 67/100



Cosmic Sea
10RB 47/036



Sapling
50YY 51/519




Cedar Shadow
50YR 36/263



Flame Grilled
34YR 23/583

A HOME FOR CREATIVITY
สร้างสรรค์ อบอุ่น อิ่มเอม



Kennett Square
90YR 55/051



50YR 18/223
Soft Copper
(เดิม 2220 Mace)



Westchester Gold
20YY 15/245

สีหายดี



Pictured Rocks
10YR 28/072



Bold Damson
48RR 08/146

สีหายดี



Military Green
50GY 13/136

COLOUR OF THE YEAR 2020

สี “รุ่งอรุณของวันใหม่”
สงบ ใสกระจ่าง เต็มไปด้วยความหวัง




Grey Jeans
45GY 55/052



Aviator Silver
30BB 62/044

สีขายดี



Brooding Storm
87BG 27/077



Limoges Blue
30BG 56/045



Jordan
90BG 50/157

สีขายดี




Cheeky Grey
78GG 19/078



Indigo Depths
46BB 08/059

A HOME FOR MEANING เรียบง่าย สงบ สะอาดตา



White
1501




Pearl White
7510



Orchid White
7507




Light Charcoal
88BG 62/005



Wayside Inn
00YY 63/024



Swandown
30170



Veil
00NN 53/000



40YY 60/103
Manuscript
(เดิม 1799 Ash Grey)



Slick Seal
62GG 31/016



Grey Gimmick
22YR 17/023

สีขายดี



กรุณาดูเทียบสีจริงจากพัดสีดูสักก่อนทุกครั้ง เนื่องจากเฉดสีที่แสดงผลบนหน้าจออาจมีความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสีและความสว่างของหน้าจอได้



- เตรียมพื้นผิว** ทำความสะอาด ปรับสภาพพื้นผิว อุดรอยเปื้อน และขัดให้เรียบเนียนด้วยกระดาษทราย
- ทาสีรองพื้น** อย่างน้อย 1 เที่ยว เพื่อป้องกันฤทธิ์ต่างจากผนังปูนไม่ให้ซึมออกมาทำให้ฟิล์มสีชนิดต่าง และเสริมการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับสีทับหน้า ป้องกันสีลอกหล่อน
- ทาสีทับหน้า** อย่างน้อย 2 เที่ยว เพื่อปกป้องพื้นผิวจากสภาวะอากาศ ความชื้น เชื้อราและตะไคร่น้ำ ฯลฯ ให้สีสวยงาม ดูดีไปอีกนาน



ข้อมูลการใช้งาน

ขั้นตอน	ประเภทผลิตภัณฑ์	ลักษณะสี	การผสมก่อนใช้งาน		ระยะเวลาแห้ง		พื้นที่ครอบคลุม (ตรม./เที่ยว/แกลลอน)
			แปร่ง	ลูกกลิ้ง	แห้งทาทัບ	แห้งสนิท	
เตรียมพื้นผิว	น้ำยากำจัดและยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ ดุลลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ โมลด์วอช	น้ำยาใส	ใช้งานได้ทันที		2-4 ชั่วโมง	2-4 ชั่วโมง	40-60
	สีโป๊ว ดุลลักซ์ อะคริลิค ฟิลเลอร์ สำหรับอุดโป๊วรอยแตกร้าว ซ่อมแซมผนังให้เรียบ	ครีมข้น	ใช้งานได้ทันที		30 นาที (หนา 0-5 มม)	ข้ามคืน	10-15 (ที่หนา 5 มม. ขณะเปียก)
รองพื้น	สีรองพื้นปูนอะคริลิกทาภายนอกและภายใน ดุลลักซ์ โพรเมอร์ ชิลด์ สำหรับปูนใหม่ ปูนสภาพดี	ด้าน	ใช้งานได้ทันที ถ้าผสม ใช้น้ำสะอาดไม่เกิน 10%		30 นาที - 2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	35-45
	น้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ดุลลักซ์ ฮีโค โพรเมอร์ สำหรับปูนเก่าสภาพดี	น้ำยาขุ่น (เมื่อแห้งจะใส)	ใช้งานได้ทันที (ห้ามผสมน้ำ)		30 นาที - 2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	35-40
	น้ำยารองพื้นปูนเก่า เสริมการยึดเกาะ ดุลลักซ์ มาซิล สำหรับปูนเสื่อมสภาพ เป็นฝุ่น ลอกหล่อน	น้ำยาใส	ใช้งานได้ทันที		16 ชั่วโมง	16 ชั่วโมง	30-55
	สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ สูตรน้ำมัน ดุลลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ เพาเวอร์ พลัส โพรเมอร์ สำหรับปูนเก่าเสื่อมสภาพและพื้นผิวไม้ผาสังเคราะห์	ด้าน	ใช้งานได้ทันที		30 นาที - 2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	35-40
ทาสีทับหน้า	สีดูลลักซ์ เพนทาโลท เอ็กซ์ตรา ดัฟเวอร์	ด้าน	ใช้งานได้ทันที ถ้าผสม ใช้น้ำสะอาดไม่เกิน 10%		30 นาที - 2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	40-50

หมายเหตุ - ระยะเวลาแห้งจริงแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ - พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%

บริการออกแบบสีบ้าน **ฟรี!!**
 รองรับแบบสีภายใน 48 ชั่วโมง

ลงกะเบียด
 ง่ายๆเพียง
2 ขั้นตอน



ให้ทีมดีไซน์เนอร์มืออาชีพของเรา ช่วยออกแบบสีบ้านตามสไตล์ที่คุณชอบ ติดต่อหาระได้สะดวก

icith.cdc@akzonobel.com (ISO)
 dulux.thailand@akzonobel.com

LINE duluxdesign