

**AUTOMOTIVE FINISH
INDUSTRIAL LACQUER
PRIMER SURFACER
WASH PRIMER**



NAKOYA



NKY POLYPROPYLENE PRIMER, R2000 (PP PRIMER FOR BUMPERS PP&PE)

สีรองพื้นพลาสติก NKY R2000



*ที่ 77°F, 50% PH ที่ความหนาของฟิล์มสี 1.0 มิล. เมื่อแห้ง

ชนิด

เป็นสีรองพื้นงานพลาสติกและกันชนพลาสติกโพลีโพรพิลีน

คุณสมบัติ

เป็นสีรองพื้นชนิดพิเศษ สำหรับงานพลาสติก และกันชนพลาสติกทุกชนิด สีใสด้าน เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ชิ้นงานจะทนทานไม่หลุดล่อน ใช้ได้กับพลาสติกแข็งหรืออ่อนทุกชนิด ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของฟิล์มสีกับพื้นผิวพลาสติกประเภทต่างๆ

การใช้งาน

ใช้พ่นรองพื้น กันชน กระจังรถ กระจังข้าง ฝาครอบล้อ หรืองานพลาสติกอื่นๆ เช่น เอ.บี.เอส. โพลีโพรพิลีน โพลีเอทิลีน เป็นต้น

การเตรียมพื้นผิว

ใช้ทินเนอร์เช็ดทำความสะอาด หรือล้างด้วยน้ำผสมผงซักฟอก โดยอย่าให้มีฝุ่นผง และคราบน้ำมันเหลืออยู่ ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วตากแดดหรือเป่าลมให้แห้ง

วิธีการใช้สี

คนหรือเขย่าสีรองพื้นให้ทั่วกระป๋อง โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ จากนั้นพ่นสีรองพื้นพลาสติก NKY R2000 บางๆ ประมาณ 1-2 เทียว แต่ละเทียวเว้นช่วงประมาณ 2-5 นาที จากนั้นเว้นช่วงอีก 10 นาที ก่อนพ่นสีจริง แต่หากทิ้งไว้นานเกิน 30 นาที ต้องพ่น R2000 ใหม่อีก 1 เทียว มิฉะนั้นจะสูญเสียประสิทธิภาพในการยึดเกาะ (ถ้าต้องการให้การยึดเกาะดีขึ้น ควรนำแผ่นพลาสติกไปตากแดด หรือใช้สปอร์ไลท์ให้แห้ง แล้วจึงพ่นสีรองพื้นพลาสติก R2000 ทับ ขณะที่แผ่นพลาสติกยังอุ่นอยู่)

ชนิดสีพ่นกับหน้า

สีพ่นรองพื้นรถยนต์แห้งเร็ว สีพ่นรองพื้นอคริลิก สีอคริลิก แลคเกอร์ สีไนโตรเซลลูโลสแลคเกอร์



NKY INDUSTRIAL LACQUER สีพ่นอุตสาหกรรมแห้งเร็ว NKY



* ที่ความหนืดประมาณ 12-15 วินาที เมื่อวัดด้วยเวียคอร์ทหมายเลข 4

ชนิด

สีพ่นอุตสาหกรรมไนโตรเซลลูโลสระดับพรีเมียม (Royal Prestige Quality)

คุณสมบัติ

เป็นสีพ่นอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดของ NAKOYA สูตรเนื้อสีเข้มข้นแห้งเร็ว ยึดเกาะดี ฟิล์มสีเรียบเนียน มีความเงางามสูง ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม พ่นพื้นที่ได้มากกว่าสีพ่นอุตสาหกรรมทั่วไป

การใช้งาน

เป็นสีทับหน้าสำหรับงานรถยนต์ งานไม้ งานเหล็ก งานเฟอร์นิเจอร์ งานเครื่องหนัง และงานตกแต่งทุกชนิด เช่น เพลตเตียงเด็ก เก้าอี้ โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์หอยสัง งานตกแต่งผนังไม้ ตู้โชว์ ตู้เอกสาร ไม้และเหล็กทุกชนิด

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน สนิม สารเคมี ฝุ่นละออง และฟิล์มสีเก่าที่เสื่อมสภาพ รอยแตก หรือเสียหายไม่ต้องอุด แล้วขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ

การรองพื้น

พ่นหรือทาด้วยสีพ่นพื้น NAKOYA หรือสีพ่นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลบรอย เลย์แลนด์ ซุปเปอร์โซลิด / NKY ซุปเปอร์โพรไมเมอร์ ในแอคทีฟใกล้เคียงกับสีทับหน้า เพื่อช่วยการปกปิดพื้นผิว ในกรณีโลหะผิวมัน โลหะผสม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรืองานโลหะที่ต้องการการยึดเกาะเป็นพิเศษ ให้รองพื้นด้วย สีรองพื้นกันสนิม วอซซี เลย์แลนด์

วิธีการใช้สี

- คนสีให้ทั่วแล้วผสมด้วยทินเนอร์อคริลิก NKY T509 หรือทินเนอร์ผสมสีพ่นรถยนต์ NKY T528 หรือทินเนอร์อย่างใดที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในอัตราส่วน 1 : 3-3.5 โดยปริมาตร (สี 1 ส่วนต่อทินเนอร์ 3-3.5 ส่วน) หรือความหนืดประมาณ 12-15 วินาที เมื่อวัดด้วยเวียคอร์ทหมายเลข 4
- ให้พ่นหรือทาสีบางๆ 2-3 เทียว หลังสีแห้งสนิท หากต้องการความเงางามสูงสุด สามารถเคลือบทับหน้าด้วยแลคเกอร์เงา NKY โทกลอสโธโซลิด C6222 อีก 1-2 เทียว



NKY SUPER SANDING SEALER WOOD LACQUER PRIMER, L6000

แลคเกอร์รองพื้นไม้และหวาย NKY ซุปเปอร์แซนดิง ซิลเลอร์ L6000



คุณสมบัติ

เป็นแลคเกอร์สำหรับรองพื้น เพื่ออุดเสี้ยนไม้และหวาย ให้ฟิล์มสีเรียบเนียน โดยสีผิวไม้ยังออกขาวไม่เข้มขึ้น สามารถขัดได้ง่ายด้วยกระดาษทราย และทับหน้าได้ด้วยแลคเกอร์ทุกชนิด

การใช้งาน

ใช้รองพื้นไม้และหวาย เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ ที่เป็นไม้และหวาย เช่น ไม้สน ไม้สัก ไม้สักทอง ไม้มะค่า ไม้มะปริง ประดู่ มะฮอกกานี ไม้คอก พืช ไม้ยางพารา ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ไม้เบญจพรรณ และไม้อื่นๆ

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน สนิม สารเคมี ฝุ่นละออง และฟิล์มสีเก่าที่เสื่อมสภาพ รอยแตก หรือเสียหายไม่ต้องอุด แล้วขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ

อัตราส่วนผสมเจือจาง


คนสีให้ทั่วแล้วผสมด้วยทินเนอร์อย่างใดที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในอัตราส่วน 1 : 2-2.5 โดยปริมาตร (สี 1 ส่วนต่อทินเนอร์ 2-2.5 ส่วน)

ข้อแนะนำ

- ก่อนใช้งานทุกครั้ง โปรดคนสีให้ทั่ว และในกรณีที่ ต้องการผสมสี ควรใช้แม่สีของสีพ่นอุตสาหกรรม NKY หรือสีพ่นอุตสาหกรรม NAKOYA เท่านั้น
- การรองพื้นด้วยแลคเกอร์ที่เหมาะสมกับสีทับหน้า จะทำให้สีที่ได้ สด สวยงาม และสม่ำเสมอยิ่งขึ้น
- ห้ามเทสีที่ผสมแล้ว ลงในกระป๋องสีที่ยังไม่ได้ผสม เพราะจะทำให้สีทั้งหมดเสีย

คำเตือน : ติดไฟง่าย ระมัดระวัง ห้ามสูดดม เก็บให้พ้นมือเด็ก



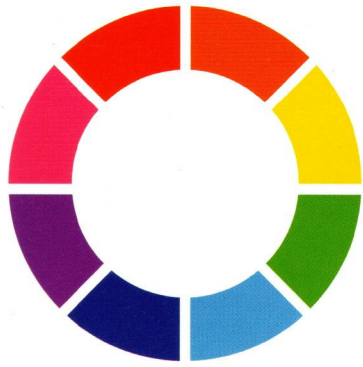

PRIMARY Color แม่สี

 <p>421 921 Canary Yellow</p>	→	 <p>แม่สี 1 ส่วน : สีขาว 10 ส่วน</p>	 <p>404 904 Yellow</p>	→	 <p>แม่สี 1 ส่วน : สีขาว 10 ส่วน</p>
 <p>467 967 Oxide Yellow</p>	→	 <p>แม่สี 1 ส่วน : สีขาว 10 ส่วน</p>	 <p>455 955 Indian Red</p>	→	 <p>แม่สี 1 ส่วน : สีขาว 10 ส่วน</p>
 <p>418 918 Maroon</p>	→	 <p>แม่สี 1 ส่วน : สีขาว 10 ส่วน</p>	 <p>4142 9142 Flame Red</p>	→	 <p>แม่สี 1 ส่วน : สีขาว 10 ส่วน</p>
 <p>425 925 Dark Blue</p>	→	 <p>แม่สี 1 ส่วน : สีขาว 10 ส่วน</p>	 <p>426 926 Royal Violet</p>	→	 <p>แม่สี 1 ส่วน : สีขาว 10 ส่วน</p>
 <p>472 972 Prussian Blue</p>	→	 <p>แม่สี 1 ส่วน : สีขาว 10 ส่วน</p>	 <p>405 905 Pure Blue</p>	→	 <p>แม่สี 1 ส่วน : สีขาว 10 ส่วน</p>
 <p>409 909 Dark Green</p>	→	 <p>แม่สี 1 ส่วน : สีขาว 10 ส่วน</p>	 <p>4434 9434 Pure Green</p>	→	 <p>แม่สี 1 ส่วน : สีขาว 10 ส่วน</p>

Easy

**NAKCO
COLOR
TIPS**

วิธีง่ายๆ ในการ

เปลี่ยนโทนสีเงา

เป็นโทนสีด้านหรือทึบเงา

ให้พ่นหรือทาที่หน้าด้วย

แลคเกอร์ด้าน NKY F860

1-2 เทียว ขึ้นอยู่กับโทนสีที่ต้องการ



Gloss **4171** | **9171** | ทับหน้าด้วย NKY F860



Gloss **4753** | **9753** | ทับหน้าด้วย NKY F860



Gloss **493** | **993** | ทับหน้าด้วย NKY F860



Gloss **4757** | **9757** | ทับหน้าด้วย NKY F860




Gloss **4173** | **9173** | ทับหน้าด้วย NKY F860



Gloss **4150** | **9150** | ทับหน้าด้วย NKY F860



Gloss **4526** | **9526** | ทับหน้าด้วย NKY F860



เงาสีด้านหรือเงาสีทึบเงาที่
อาจแตกต่างกับเงาสีเดิมบ้างเล็กน้อย
ทั้งนี้เป็นผลมาจากความเงาของสีที่เปลี่ยนแปลง
และกรรมวิธีที่ใช้ไม่เหมือนกัน

ตัวอย่างสีที่ปรากฏอยู่ในแคตตาล็อกนี้ อาจผิดเพี้ยนกับสีจริงเล็กน้อยเนื่องจากกรรมวิธีการใช้และผลิตที่ต่างกัน



NAKOYA

Industrial Lacquer



A	B	C	D	E	F	G	H
 482 982 Royal Blue	 406 906 Sky Blue	 462 962 Bright Blue	 459 959 Cool Grey	 4526 9526 Morning Fog	 4781 9781 Frosty Lime	 432 932 Eggshell	 447 947 White Sheen
 457 957 Blue	 493 993 Fine Blue	 4753 9753 Twinkle Turquoise	 477 977 Satin Blue	 4783 9783 Green Sheen	 461 961 Green Bamboo	 4751 9751 Memphis Yellow	 448 948 Pale Beige
 4790 9790 Academy Blue	 452 952 Bus Blue	 437 937 Hino Blue	 473 973 Turquoise Green	 4171 9171 Sherbet Green	 4792 9792 Agate Green	 4754 9754 Festive Green	 48 98 Wild Rice
 465 965 Dyna Blue	 407 907 Navy Blue	 422 922 Blue Turquoise	 466 966 Light Turquoise	 400 900 Lime Green	 417 917 Greengage	 496 996 Golden Age	 478 978 Warm Sun
 424 924 Winning Blue	 485 985 Ford Blue	 420 920 Blue Chip	 442 942 Jade	 4752 9752 Seaside Garden	 463 963 Vibrant Green	 4798 9798 Cinnamon Sugar	 48 98 Pale Ivory
 445 945 Nissan Blue	 495 995 Ford Tractor Blue	 470 970 Datsun Blue	 483 983 Greyish Green	 439 939 Green	 423 923 Green Grass	 4794 9794 Georgia Brown	 479 979 Caramel
 G789 Pearl Luster Gold	 410 910 Medium Green	 471 971 Vibrant	 411 911 Light Green	 431 931 Apple Green	 448 948 Deep Indian Red	 41 91 Brown	

สีพิเศษสำหรับรถยนต์
สีเหลือง สีส้ม สีดำ หรือสีขาว
เพื่อรับสีทองตามต้องการ

* รองพื้นด้วยสีขาว 901

	I	J	K	L	M	N
1	4807 9807 Shell Yellow	4787 9787 Apricot Slice	4782 9782 Casual Pink	4780 9780 White City	401 901 White	4785 9785 Windsor Blue
2	481 981 Yellow Medium	4755 9755 Jeweled Peach	454 954 Migi Pink	4786 9786 Lilac	4757 9757 Frozen Grape	408 908 Light Grey
3	4150 9150 Summer Orange	4759 9759 Flamingo Pink	429 929 Rose (สีหม่นชมพู)	4795 9795 Mostly Mauve	430 930 Orchid	458 958 Quaker Grey
4	450 950 Sunrise	4173 9173 Ferrari Red	451 951 Pink	440 940 Purple	4758 9758 Blue Lapis	438 938 Bridgeport Grey
5	413 913 Orange	443 943 Permanent Red	444 944 Sixty Pink	447 947 Orchid Violet	4796 9796 Blue Fusion	460 960 Thick Grey
6	4793 9793 Red Oak	403 903 Vermillion	4756 9756 Red Reality	4165 9165 Country Cranberry	499 999 Violet	412 912 Dark Grey
7	436 936 Lisbon Red	487 987 Crimson	4797 9797 Red Zing	428 928 Dark Violet	4750 9750 Princely Purple	402 902 Black

P4200 P9200 Pearl White (สีทวนบุกรทราย)	P4202 P9202 Diamond Pearl (สีทวนบุกรทราย)
419 919 Silver	469 969 Metallic Silver (สีทวนบุกรทราย)

MATT LACQUER
สีพ่นด้าน

415 915 Flat White (สีทวนด้าน)	414 914 Flat Black (สีทวนด้าน)
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

SEMI-GLOSS LACQUER
สีพ่นกึ่งเงา

CF435 CF935 Semi-Gloss White	CF489 CF989 Semi-Gloss Olive Green
CF433 CF933 Semi-Gloss Machine Green (สีทวนเขียว)	CF434 CF934 Semi-Gloss Black

สีที่ขึ้นต้นด้วย "4" หมายถึง สีพ่น NKY ขนาดบรรจุ 5 แกลลอน 1 แกลลอน 1/4 แกลลอน



Multi-Purpose Acrylic Lacquer Primer-Surfacer
สีพื้นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลบรอย




Acrylic Lacquer Primer-Surfacer
สีพื้นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลบรอย



NAKOYA


Auto Lacquer Primer Surfacer
สีพื้นรองพื้นรถยนต์ชนิดแห้งเร็ว

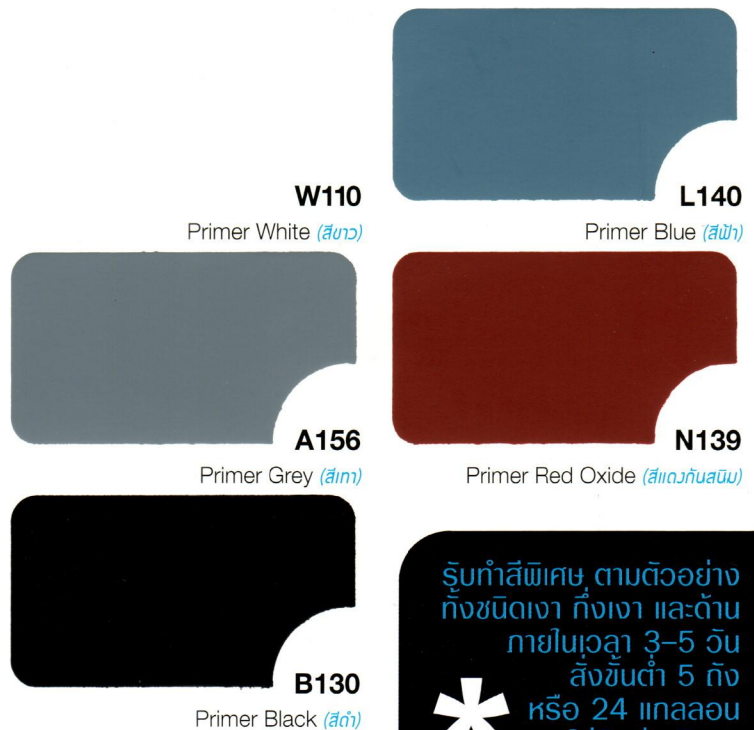

รีบทำสีพิเศษ ตามตัวอย่าง
ทั้งชนิดเงา ทั้งเงา และด้าน
ภายในเวลา 3-5 วัน
สีชั้นดำ 5 ถึง
หรือ 24 แกลลอน
ไม่คิดค่าบริการ



Multi-Purpose Wash Primer Washing Filler & Catalyst T991
สีรองพื้นกันล่อนเอนกประสงค์ วอชไพร์เมอร์
(วอชิง) ฟิลเลอร์ และน้ำยาผสม T991

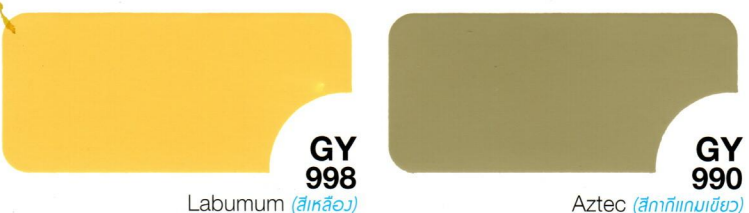

Color approximates the appearance of the actual coating. Factors such as type of product, degree of gloss, texture, size and shape of area, lighting, heat or method of application may cause color variance. Performance of certain color may be affected by specific exposure environment.



LEYLAND MULTI-PURPOSE WASH PRIMER WASHING FILLER & CATALYST

สีรองพื้นกันล่อนอนุภาคประสงค์
เลย์แลนด์ วอชไพรม์เมอร์
(วอชซิง) ฟิลเลอร์
และน้ำยาผสม



ชนิด

สีรองพื้นชนิด 2 ส่วนผสมกัน (2K) ได้แก่

- ส่วนของสีเลย์แลนด์วอชไพรม์เมอร์ (วอชซิง) ฟิลเลอร์ GY-990 (สีกากี เกมเขียว) หรือ GY-998 (สีเหลือง)
- ส่วนของน้ำยาเลย์แลนด์ (วอชซิง) ฟิลเลอร์ T-991

ประสิทธิภาพ

เป็นสีรองพื้นกันล่อนอนุภาคประสงค์ เนื้อสีด้าน มีความเข้มข้นสูง ให้ฟิล์มหนา กลบรอยต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ทนความร้อนได้ 400°F เป็นทั้งสีรองพื้นและ ซิลเลอร์ในตัว เหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะ อลูมิเนียม อัดลอย เหล็กชุบสังกะสี ทองเหลือง ทองแดง โครเมียม สแตนเลส ตะกั่ว เหล็ก เหล็กชิงค์ (เหล็กกล้าไร้สนิม) เหล็กแป๊ป เรือ ไฟเบอร์กลาส สิโปปลาสติก สิโอบาง (ซิโอบีลิ่ง) ใช้ได้ทั้งกับพื้นผิวและร่องพื้น เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีกับพื้นผิว ทั้งยังใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมในตัวได้อีกด้วย สามารถใช้พ่นหรือทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไป

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ โลหะ อลูมิเนียม สแตนเลส อัดลอย เหล็กชุบสังกะสี หรือ ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ ควรล้างทำความสะอาด แล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้งสนิท ปราศจากคราบน้ำมัน สารเคมี สนิม และฝุ่นละออง และควรพ่นสีรองพื้นทันที หลังจากพื้นผิวที่ทำความสะอาดแห้งสนิท

พื้นผิวเก่า พื้นผิวที่ได้มีการทาสีแล้ว ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิว โดยการขัดสนิมและสีเก่าที่ลอกล่อนออกด้วยกระดาษทราย แล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้งสนิท ปราศจากคราบน้ำมัน สารเคมี สนิม และฝุ่นละออง เมื่อพื้นผิวแห้งสนิท ควรพ่นสีรองพื้นทันที

วิธีการใช้สี

1. คนสีให้ทั่วกระป๋อง ผสมส่วนของสี GY-990 หรือ GY-998 และส่วนของน้ำยา T-991 ในอัตราส่วน 1 : 1½ หรือมากกว่า (โดยปริมาตร) คนให้เข้ากัน ประมาณ 10-20 นาที หรือมากกว่านั้น แล้วจึงทาหรือพ่นสีชนิดนี้ 2-3 เที่ยวให้ได้ความหนา 1.0-2.5 มิล โดยแต่ละเที่ยว ควรทิ้งสีให้แห้งอย่างน้อย 3-5 นาที และควรทิ้งสีให้แห้งสนิทอย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
2. สามารถผสมหัวทินเนอร์กับสี NKY T506 ประมาณ 2-5% ในกรณีอากาศชื้น
3. กรณีที่ทาสีหรือพ่นสีชนิดนี้ไม่เกินกว่า 24 ชั่วโมง ต้องใช้กระดาษทรายเบอร์ 320 - 400 ลูบเบาๆ ให้ทั่วก่อนทาสีทับหน้า

ข้อเสวนา

- สำหรับงานพ่น ควรผสมน้ำยา T-991 ในอัตราส่วนมากกว่า 1½ ขึ้นไป เพื่อให้สีเรียบเนียน และยึดเกาะได้ดีขึ้น
- สีที่ผสมแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 24 ชม. มิฉะนั้นสีที่ผสมแล้วจะเสีย
- เครื่องมือที่ใช้ทาหรือพ่นสีต้องล้างทันทีด้วยทินเนอร์สำหรับผสมสีพื้นอุตสาหกรรมทั่วไป
- การใช้สีโดยไม่ผสมน้ำยา T-991 อาจทำให้สีหลุดล่อนได้



NKY HIGH GLOSS HIGH SOLID AUTO LACQUER, C6222 แลคเกอร์เงาแห้งเร็ว NKY ไฮกลอส ไฮโซลิด C6222



คุณสมบัติ

เป็นแลคเกอร์เงาแห้งเร็วเกรดรถยนต์ สำหรับภายนอกและภายใน ให้ความเงาสูงสุด ยึดหยุ่นตัวได้ดี เนื้อฟิล์มแข็งใส ยึดเกาะดี ให้ความคงทนสูง เหมาะสำหรับผสมหรือเคลือบทับหน้าสีพื้นรถยนต์ไฮโซลิด และสีพื้นอุตสาหกรรมทุกชนิด

การใช้งาน

เหมาะสำหรับผสม หรือเคลือบทับหน้ารถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ หมวกกันน็อค เครื่องมือ เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ งานหนัง งานหยาบ งานเหล็ก เรซิน ไฟเบอร์กลาส ทองแดง ทองเหลือง และอื่นๆ

อัตราส่วนผสมเงา

คนสีให้ทั่วแล้วผสมด้วยทินเนอร์ครีติก NKY T509 หรือทินเนอร์ผสมสีพื้นรถยนต์ NKY T528 หรือทินเนอร์อย่างใดที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในอัตราส่วน 1 : 2-2.5 โดยปริมาตร (สี 1 ส่วนต่อทินเนอร์ 2-2.5 ส่วน) หรือความหนืดประมาณ 12-15 วินาที เมื่อวัดด้วยถ้วยฟอร์ตหมายเลข 4



LEYLAND SUPER SOLID & NKY SUPER PRIMER MULTI-PURPOSE ACRYLIC LACQUER PRIMER-SURFACER

สีพื้นรองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลบรอย
อนุภาคประสงค์ เลย์แลนด์ ซุปเปอร์โซลิด
และ NKY ซุปเปอร์ไพรม์เมอร์



เบอร์และสี

- NKY Super Primer : PW710 (สีขาว), NA720 (สีเขียว), PB730 (สีดำ), LA740 (สีเทา)
- Leyland Super Solid : GA520 (สีเทา), GL525 (สีเขียว), PA544 (สีเทาอ่อน), PG510 (สีเขียวอ่อน), PY530 (สีเหลือง), PH540 (สีเหลืองอ่อน), PN539 (สีแดงกันสนิมดี), PY704 (สีเหลืองกันสนิมดีเยี่ยม)

ชนิด

เป็นสีรองพื้นแห้งเร็วระบบอคริลิก สำหรับสีทับหน้าพ่นรถยนต์แห้งเร็ว โนโครเซลลูโลสและอคริลิก

คุณสมบัติ

เมื่อสีเคลือบแห้งเร็ว ติดแน่นกับพื้นผิวและป้องกันการเกิดสนิมได้ดี สามารถกลบรอยและยึดเกาะกับสีทับหน้าได้ดีเยี่ยม ทำให้สีทับหน้าทนทาน และเงางามยิ่งขึ้น สามารถขัดให้เรียบได้ง่าย ด้วยวิธีการขัดน้ำหรือขัดแห้ง เหมาะกับพื้นผิวโลหะ และพื้นผิวอื่นๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม สังกะสี โครเมียม ทองแดง ทองเหลือง อัดลอยดี กระชก เซรามิก ไฟเบอร์กลาส พลาสติกพีวีซี พลาสติกอคริลิก หรือพลาสติกแข็งชนิดอื่นๆ

การใช้งาน

เป็นสีรองพื้นสำหรับ รถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ ล้อแมกซ์ เครื่องจักรกล และงานโครงเหล็กต่างๆ

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน สนิม สารเคมี ฝุ่นละออง และฟิล์มสีเก่าที่เสื่อมสภาพ

อัตราส่วนผสมเงา

คนสีให้ทั่วแล้วผสมด้วยทินเนอร์ครีติก NKY T509 หรือทินเนอร์ผสมสีพื้นรถยนต์ NKY T528 หรือทินเนอร์อย่างใดที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร (สี 1 ส่วนต่อทินเนอร์ 3 ส่วน) หรือความหนืดประมาณ 14-18 วินาที เมื่อวัดด้วยถ้วยฟอร์ตหมายเลข 4



NAKOYA

Perfect

P R O F E S S I O N A L C O A T I N G

**AUTOMOTIVE FINISH
INDUSTRIAL LACQUER
PRIMER SURFACER
WASH PRIMER**