



Beger WoodStain

สีย้อมไม้ เบเยอร์



สีไม้ ใช้งาน ย้อมไม้ อันดับ 1





No. 1 Market Share
 สีย้อมไม้เบเยอร์แบรนด์ที่มี ยอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย



No. 1 Most Favourite Brand
 The Most Favourite Brand and The Most Recommended Brand in Thailand
 สีย้อมไม้เบเยอร์แบรนด์ยอดนิยม อันดับ 1 ในประเทศไทย



No. 1 Highest Quality
 The Brand of Highest Quality Index in Thailand
 สีย้อมไม้เบเยอร์ คุณภาพ อันดับ 1 ในประเทศไทย

ผืนไม้ภายนอกและภายใน

พื้นที่การใช้งาน :

ผืนไม้ทุกชนิดที่เป็นโครงสร้างไม้ วานในแนวตั้ง กิ่งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ผนัง ฝ้าบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง เสาชาย รั้วบ้าน ไม้ระแนง บัว รั้ว ฯลฯ

ปัญหาของไม้ :

จากการเผชิญสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแสงแดด ฝน ความชื้น ทำให้ไม้เสื่อมสภาพ สีลอกหลุด เกิดเชื้อรา

การแก้ปัญหา :

ปกป้องเนื้อไม้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สีงามไม้ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยการใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลอกหลุด เชื้อรา ความชื้น รอยขีดข่วน ยางไม้ เป็นต้น

สีย้อมไม้เบเยอร์ วูดสแตน



เนื้อสีโปร่งแสง ไซ้ละลายไม้ขัดสุด
 ฟิล์มสีซึมลึกถึงเนื้อไม้
 ที่สุดของการทนแดดทนฝน

สีย้อมไม้เบเยอร์ คัลเลอร์ชิลด์



สีสนของงานไม้ **แบบทึบแสง**
 ป้องกันคราบสกปรก ทนทานนับ 15 ปี

เคลือบไม่ลับ เพื่อไม้สวยคงทน

เพื่อการปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา แนะนำการใช้ เบเยอร์ไดร์ก ซันดากา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน จำนวน 1 เทียว หลังจากเตรียมพื้นผิว



สูตรน้ำ สูตรน้ำมัน

พื้นไม้ภายนอกและภายใน

พื้นที่การใช้งาน :

พื้นไม้ทุกชนิด ที่เป็นโครงสร้างไม้ วานในแนวนอน กิ่งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นทางเดิน พื้นระเบียงไม้ พื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ ราวระเบียง ฝ้าฝ้า รั้ว เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

ปัญหาของไม้ :

จากการเผชิญสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแสงแดด ฝน ความชื้น ทำให้ไม้เสื่อมสภาพ สีลอกหลุด เกิดเชื้อรา

การแก้ปัญหา :

ปกป้องเนื้อไม้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สีงามไม้ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยการใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลอกหลุด เชื้อรา ความชื้น รอยขีดข่วน ยางไม้ เป็นต้น

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสแตน



ฟิล์มสีด้าน**กึ่งโปร่งแสง**
 สู้แดด สู้ฝน
 ทนการเหยียบย่ำ

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค



เนื้อฟิล์มหนา
 ทนแดด ทนฝน ทนการเหยียบย่ำ
 ให้สัมผัสถึงเนื้อไม้จริง

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซุปเปอร์เดค



ฟิล์มหนามาก
แกร่งสุด
 ทนแดด ทนฝน

สีย้อมไม้เบเยอร์ วูดสเตน

สำหรับผนังไม้ภายนอกและภายใน
เนื้อสีโปร่งแสง โชว์ลายไม้ชัดเจน
ฟิล์มสีซึมลึกถึงเนื้อไม้
ที่สุดของการทนแดดทนฝน



ชนิดมา



ชนิดกึ่งมา



ซูเปอร์เรซิน เนื้อสีซึมลึก
ป้องกันฟิล์มสีแตกลอกออก



ฟิล์มสีโปร่งแสง
โชว์ลายไม้ได้ชัดเจน
กว่าสีย้อมไม้ทั่วไป



ยูวี การ์ด ป้องกันแสงแดด
และรังสี UV ที่ทำลายเนื้อไม้



DVD สาธิต
ใน YouTube

สีย้อมไม้และเคลือบไม้ ชนิดโปร่งแสง เนื้อสีซึมลึกถึงเนื้อไม้ด้วยซูเปอร์เรซินเพื่อปกป้องและรักษาไม้ไม่ให้เกิดการหลุดล่อน เหมาะสำหรับผนังไม้ภายนอกที่ต้องการความทนทาน ทนแดดทนฝน คุ้มทนทุกสภาวะอากาศ มีหลากหลายเฉดสีให้เลือก ฟิล์มสีช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต ที่ทำลายเนื้อไม้ในขณะเดียวกันก็สามารถโชว์ลายไม้ได้อย่างงดงาม ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่วจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง

พื้นที่ใช้งาน : เหมาะสำหรับการทาสีผนังไม้ภายนอกและภายในทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ผนัง ฝ้าบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง เสาชาย รั้วบ้าน ไม้ระแนง รั้ว ฯลฯ

ชนิดมา (Gloss)

ชนิดกึ่งมา (Semi-Gloss)



G-1900
สีใส / Transparent



S-2900

ชนิดมา (Gloss)

ชนิดกึ่งมา (Semi-Gloss)



G-1901
สีไม้สักทอง / Golden Teak



S-2901



G-1902
สีไม้สักห้าดาว / Premium Teak



S-2902



G-1903
สีไม้สัก / Teak



S-2903



G-1904
สีไม้ประจู่ / Afronesia



S-2904



G-1905
สีไม้แดง / Redwood



S-2905

ชนิดมา (Gloss)

ชนิดกึ่งมา (Semi-Gloss)

ชนิดมา (Gloss)

ชนิดกึ่งมา (Semi-Gloss)



G-1906
สีไม้มะค่า / Aphelia

S-2906



G-1907
สีเขียว / Green

S-2907



G-1908
สีไม้มะเกลือ / Ebony

S-2908




G-1909
สีไม้มะฮอกกานี / Mahogany

S-2909



G-1910
สีไม้วอลนัท / Walnut

S-2910

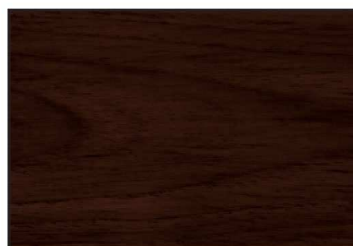

G-1911
สีไม้โอ๊ค / Oak

S-2911



G-1912
สีแดงเชอร์รี่ / Red Cherry

S-2912



G-1914
สีไม้พะยูน / Siamese Rosewood

S-2914

เคล็ดลับ :

- ปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **เบเยอร์ โดรัก ชนิดทา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน** จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาไม้ให้ครบทั้ง 6 ด้าน
 - สามารถทาสีย้อมไม้ **สีใส** เพิ่มจำนวน 1 เทียว เพื่อการปกป้องเนื้อไม้ที่ดีขึ้น หลังจากทาสีย้อมไม้ตามเฉดสีที่ต้องการ
 - กรณีทาสีย้อมไม้ จำนวน 1 เทียว แล้วได้เฉดสีที่ต้องการแล้ว เพื่อให้สีไม่เข้มขึ้น ให้ทาสีย้อมไม้ **สีใส** จำนวน 1-2 เทียว จนครบตามจำนวนเทียวที่กำหนด (3 เทียว)
- การปกคลุมพื้นที่ :** 70 - 80 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
- ตัวทำลาย :** ทินเนอร์ M-1199
- ขนาดบรรจุ :** ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

• เนื่องจากสีย้อมไม้เบเยอร์เป็นชนิดสีโปร่งแสง สีของเนื้อไม้เดิมและจำนวนเทียวที่ทาสี มีผลต่อฟิล์มสีที่ปรากฏหลังทาเสร็จแล้ว



• วิธีพิสูจนการแทรกซึมลึก ซุปเปอร์เรซิน ของสีย้อมไม้



ใช้แก๊งซอลค์
รุ่มสีย้อมไม้เบเยอร์
อีกแก๊งรุ่มสีย้อมไม้ทั่วไป



ทิ้งไว้ 10 นาที



หลังจากหักซอลค์ สีย้อมไม้เบเยอร์
จะซึมลึกในซอลค์ได้มากกว่า ในขณะที่
สีย้อมไม้ทั่วไปเคลือบอยู่เพียงภายนอก

BEST SELLER : สีชายดี **ORDER** : สีสิ้นผลิต **NEW** : เสดสีใหม่

หมายเหตุ : ตัวอย่างของสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น แนะนำให้ลองทากับเนื้อไม้ก่อนที่จะสรุปเลือกเฉดเนื่องจากเฉดสีที่ได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และจำนวนเทียวที่ทา

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสแตน

สำหรับพื้นไม้ภายนอกและภายใน
ฟิล์มสีด้านทึบโปร่งแสง
สู้แดด สู้ฝน ทนการเหยียบย่ำ



ชุบเปอร์เรชั่น เนื้อสีซึมลึก
ป้องกันฟิล์มสีแตกลอกล่อน



ยูวี การ์ด ป้องกันแสงแดด
และรังสี UV ที่ทำลายเนื้อไม้



ทนทานต่อการเหยียบย่ำ



DVD สาธิต
ใน YouTube

สีย้อมพื้นไม้ ชนิดฟิล์มสีด้าน ทึบโปร่งแสง ให้สีสวยงามแลดูเป็นธรรมชาติ เนื้อสีซึมลึกถึงเนื้อไม้ด้วยชุบเปอร์เรชั่น เพื่อปกป้องและรักษาเนื้อไม้ให้ทนทานต่อการขัดถู
เหยียบย่ำ และทนต่อทุกสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแดด ทั้งฝน ทนต่อความชื้น ใช้งานง่ายทาได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์

พื้นที่ใช้งาน : เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ฝ้าฟ้า ราวระเบียง รั้ว
บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ



สีใส
Transparent

M-3900



สีไม้สัก
Teak

M-3903



สีไม้ประดู่
Afromosia

M-3904



สีไม้แดง
Red Wood

M-3905



สีไม้มะฮอกกานี
Mahogany

M-3909



สีไม้วอลนัท
Walnut

M-3910

เคล็ดลับ :

- ปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **เบเยอร์ โดโรท ชนิดทา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน** จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาไม้ให้ครบทั้ง 6 ด้าน
- การปกคลุมพื้นที่ :** 70 - 80 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
- ตัวทำละลาย :** ทินเนอร์ M-1199
- ขนาดบรรจุ :** ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค

สำหรับพื้นไม้ภายนอกและภายใน
เนื้อฟิล์มหนา ทนแดด ทนฝน
ทนการเหยียบย่ำ
ให้สัมผัสถึงเนื้อไม้จริง



เนื้อฟิล์มหนาแกร่ง
ทนการเหยียบย่ำสูงสุด



หนึ่งเดียวที่ฟิล์มสี
ไม่ลอกหล่อน



ให้สัมผัสได้ถึง
เนื้อไม้จริงตาม
ธรรมชาติ



เทคโนโลยีไบบอนด์
ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
100%

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค หนึ่งเดียวที่ฟิล์มไม่ลอกหล่อน บำรุงรักษาด้วยไม่ต้องขัด ด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัส ผสานคุณสมบัติสุดยอด 2 ฟิล์มของโพลีเมอร์โมดิฟายด์ (Stain) กับน้ำมันจากธรรมชาติ (Natural Oil) จึงให้ความทนทานความงดงาม ปกป้องไม้จากแสงแดด ฝน สภาวะอากาศที่รุนแรง และซึมลึกสู่เนื้อไม้ ทำให้ฟิล์มไม่ลอกหล่อน ให้ความรู้สึกธรรมชาติเสมือนไม้จริง

พื้นที่ใช้งาน : เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ น้ำตกฟ้า ราวระเบียง รั้ว บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

เคล็ดลับ : ปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **เบเยอร์ โดกร์ ชนิดกา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน** จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาไม้ให้ครบทั้ง 6 ด้าน

การปกคลุมพื้นที่ : 40-45 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว

ตัวทำลาย : ทินเนอร์ M-1199

ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน



DVD สारิตใน YouTube



สีใส
Transparent

X-8100



สีไม้สัก
Teak

X-8103



สีไม้มะฮอกกานี
Mahogany

X-8109



สีไม้วอลนัท
Walnut

X-8110



สีไม้ประดู่
Afromosia

X-8104



สีไม้แดง
Red Wood

X-8105

BEST SELLER : สีชายติ **ORDER** : สีสั่งผลิต **NEW** : เสดสีใหม่

หมายเหตุ : ตัวอย่างของสีใกล้เคียงกับสารจริงเท่านั้น แนะนำให้ลองทากับเนื้อไม้ก่อนที่จะสรุปเลือกเฉดเนื่องจากเฉดสีที่ได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และจำนวนเทียวกที่ทา

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซูเปอร์เดค

สำหรับพื้นไม้ภายนอกและภายใน
ฟิล์มหนา มาตรฐาน แข็งแรงสุด
ทนแดด ทนฝน



เนื้อฟิล์มหนาแกร่ง
ทนการเหยียบย่ำสูงสุด

ฟิล์มบางวามที่
สุดในระบบสีย้อมพื้นไม้

ทนทุกสภาวะอากาศ
ที่รุนแรงทั้งแดด
โอโซน และฝน

ฟิล์มแกร่งทนต่อรอยขีดข่วน
และการเหยียบย่ำขีดถู

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซูเปอร์เดค ด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัส ผสานคุณสมบัติสุดยอด 2 ฟิล์ม ของโพลีเมอร์โมดิฟายด์ (Stain) กับโพลียูรีเทน (PU) ทำให้ฟิล์มหนา แข็งแกร่ง ทนรอยขีดข่วน มาตรฐานที่สูงสุดในระบบสีย้อมพื้นไม้ ทนสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแสงแดด โอโซน และฝน มีทั้งชนิดเงาและชนิดด้าน

พื้นที่ใช้งาน : เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ฝ้าฟ้า ราวระเบียง รั้ว บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม เรือยอร์ช และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

เคล็ดลับ : ปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **เบเยอร์ โดกร์ ชนิดทา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาไม้ให้ครบทั้ง 6 ด้าน

การปกคลุมพื้นที่ : 40-45 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว

ตัวทำละลาย : กิโนเนอร์ M-1199

ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน



DVD สาธิตใน YouTube

ชนิดเงา (Gloss)

ชนิดด้าน (Matt)

ชนิดเงา (Gloss)

ชนิดด้าน (Matt)



G-8844
สีใส / Transparent

M-8850



G-8803
สีไม้สัก / Teak

M-8803



G-8804
สีไม้ประดู่ / Afrosia

M-8804



G-8805
สีไม้แดง / Red Wood

M-8805



G-8809
สีไม้มะฮอกกานี / Mahogany

M-8809



G-8810
สีไม้วอลนัท / Walnut

M-8810

สีย้อมไม้ เบเยอร์ Beger Wood Stain



สีย้อมไม้เบเยอร์
วูดสแตน (ชนิดมา)



สีย้อมไม้เบเยอร์
วูดสแตน (ชนิดกึ่งมา)



สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์
เดคสแตน



สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์
เนเจอร์ริลเดค



สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์
ซูเปอร์ริลเดค

ซีเมนต์ ไซรละลาย ยอดขายอันดับ 1

โดดเด่นกว่า...ด้วย



Super Resin เนื้อสีอณูเล็กที่สุด
แทรกซึมลึกได้ดีกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป
เคลือบผิวป้องกันการหลุดลอก ลอกล่อน



ได้รับมาตรฐาน **EN71** จากยุโรป ปราศจากโลหะหนัก
ที่เป็นอันตราย 8 ชนิด



เม็ดสี **Crystal Clear** โปร่งแสง 100%
ไซรละลายไม้ได้โดดเด่น คุณค่าของความเป็นไม้
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ



ทาได้พื้นที่มากกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป
มากกว่า **50%**



ผสมสาร **UV Guard** ทนทานต่อ แดด ฝน
UV ของสภาวะอากาศที่รุนแรงได้ดีเยี่ยม
สีไม่ซีดจางง่าย

ขั้นตอนการใช้งาน



การเตรียมพื้นผิว

- กรดไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกล่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเส้นไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรดที่ฟิล์มสีย้อมไม้ยังไม่อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- ถ้าในกรดที่ไม่มีสี ยาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วยทินเนอร์ **M - 77**
- อุดรูหรือรอยหวัดตะปู ด้วยเบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ ที่ไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด



การการองพื้น

- เพื่อการปกป้องไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ ทาด้วย **เบเยอร์ โดโรก** ชนิดทา สีใส สูตรน้ำ หรือสูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยว *เพื่อการป้องกันสูงสุด ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน



การทากับหน้า

- คนสีให้กวนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน และ หมั่นคนระหว่างทา โดยคนจากด้านล่างของภาชนะขึ้นมาด้านบน
- สามารถทาได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ แต่ถ้าในกรดที่อากาศร้อนจัด ทาแล้วหนืด ควรผสมด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199** ไม่เกิน 5 - 10%
- รุ่มสีแล้วให้ปาดสีพอกหมาดก่อนนำไปทา ไม่ควรทาดูด้วยแปรงที่ชุ่มสีมากเกินไป
- ทาตามลายไม้และต้องทาไปกลับเพื่อให้เนื้อสีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดีขึ้น
- สำหรับงานพื้นไม้ภายนอกควรทา 3 เที่ยว แต่ในกรดที่เป็นพื้นไม้ภายในโดยปกติจะทาเพียง 2 เที่ยวเท่านั้น ซึ่งในแต่ละเที่ยวก็ให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง และควรทาไม้ให้ครบทุกด้าน เพื่อการปกป้องที่ดีที่สุด



ทินเนอร์สำหรับสีย้อมไม้

สินค้า	ชนิดฟิล์ม	ระดับความเงา	ขนาดบรรจุ	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก./เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้งตัว	
							แห้งทากับ	แห้งใช้งาน
เบเยอร์ วูดสแตน	ไซรละลายไม้	มา, กึ่งมา	1/4, 1 ก.	70 - 80	แปรง	พร้อมใช้	6 - 8 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์ เดคสแตน		ด้าน						
เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค	ไซรละลายไม้	ฟิล์มเนียน	1.5, 4, 10 ลิตร	8 / ลิตร	พร้อมใช้	เนื้อสี : ทินเนอร์ M - 1199 3 : 1	3 - 5 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์ ซูเปอร์ริลเดค		มา, ด้าน						
เบเยอร์โดโรก (สีใส) สูตรน้ำ	เคลียร์	ใส	1.5, 4, 13 ลิตร	8 / ลิตร	พร้อมใช้	พร้อมใช้	2 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์โดโรก (สีใส) สูตรน้ำมัน	เคลียร์	ใส			พร้อมใช้	พร้อมใช้	2 ชั่วโมง	1 วัน

* ค่าพื้นที่การปกคลุมขึ้นอยู่กับการดูดซึมของไม้ ชนิดของไม้ และการเจือจางของทินเนอร์

** สีที่ทาออกมาจะอ่อนหรือเข้ม ขึ้นอยู่กับสีเดิมของไม้ หากไม่แน่ใจควรทดลองทาก่อนบนพื้นที่เล็กๆ ก่อน ซึ่งสีเข้มจะมีอายุการใช้งานนานกว่าสีอ่อนและสีใส

*** ปริมาณพื้นที่และระยะเวลาแห้งตัว อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ชนิดของไม้ และการดูดซึมของเนื้อไม้ แนะนำให้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 2-3 วัน ก่อนใช้งาน เพื่อฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบวรศักดิ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint



โทร. 1513-2554



